


虚拟网卡跃点设置 Win11


Windows 如果同时存在多个网卡可以上网，则会使用跃点小的网卡作为流量的默认出口，因为组网使用的虚拟网口不能作为普通流量的出口，所以需要把虚拟网口的跃点设置为一个最大值。

WIN11 系统设置方法：

1. 右键点击电脑右下角网络图标，打开设置，如图所示：

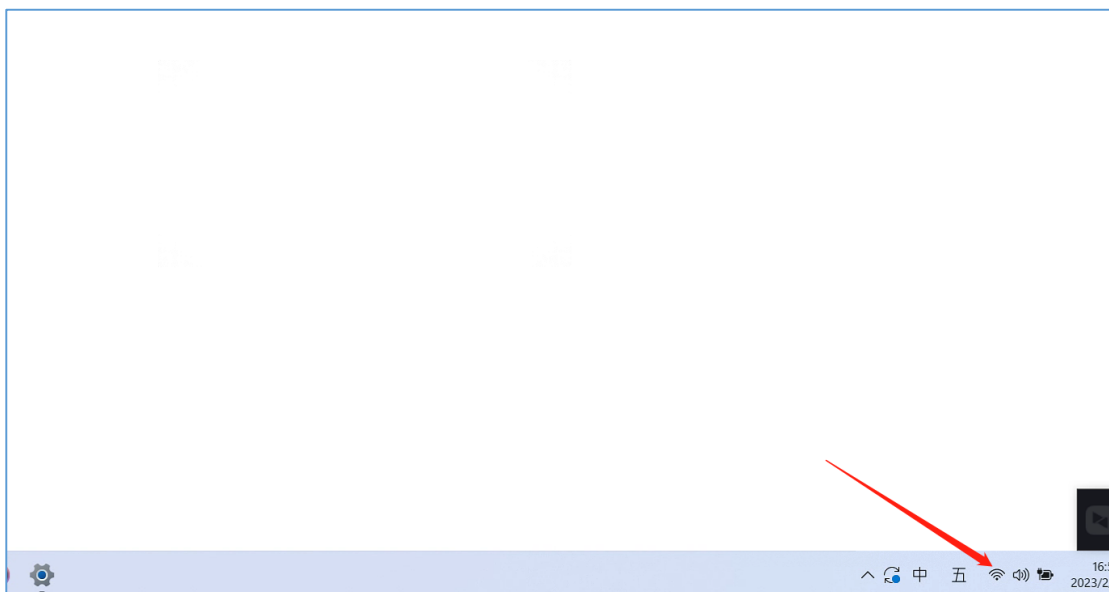


2. 点击”网络和 Internet”， 如图所示：

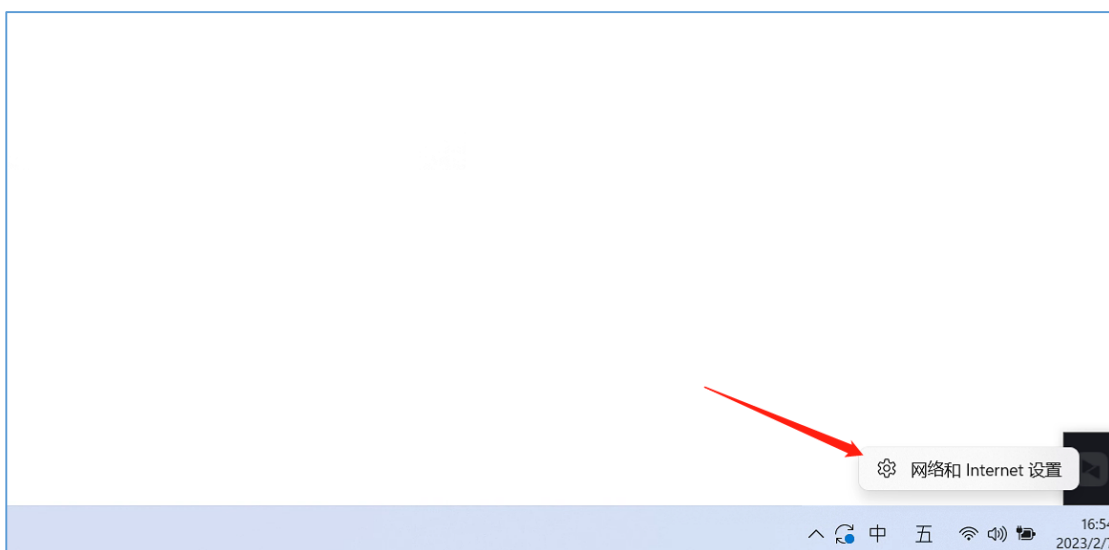


3. 打开“网络和共享中心”，点击“高级网络设置” 如图所示：




4. 打开“高级网络设置“后， 选择“更多网络适配器选项”， 如图所示：

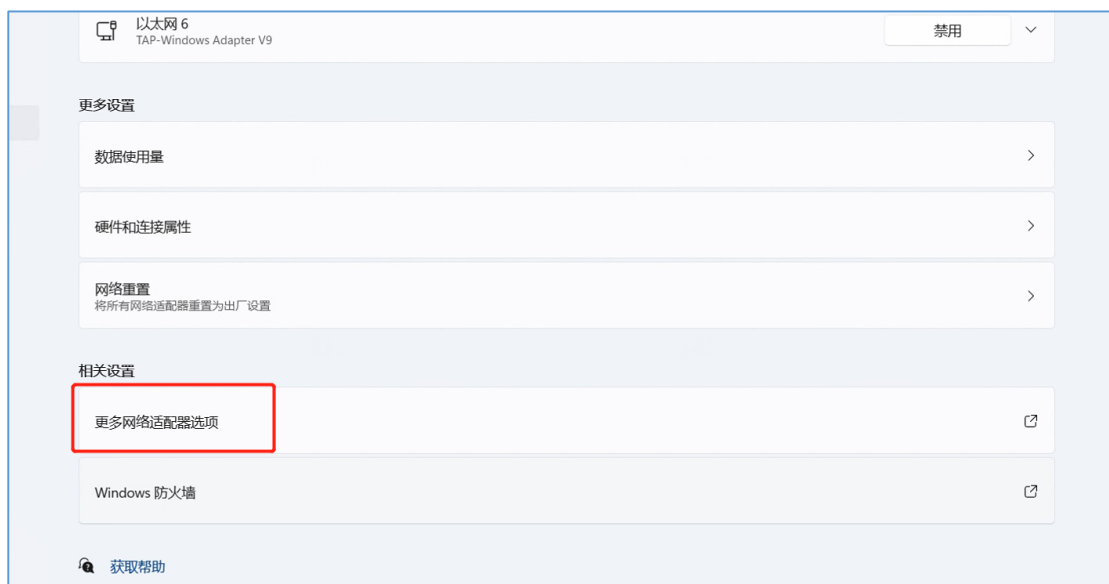


5. 右键点击“TAP-Win32 Adapter V9”， 如图所示：

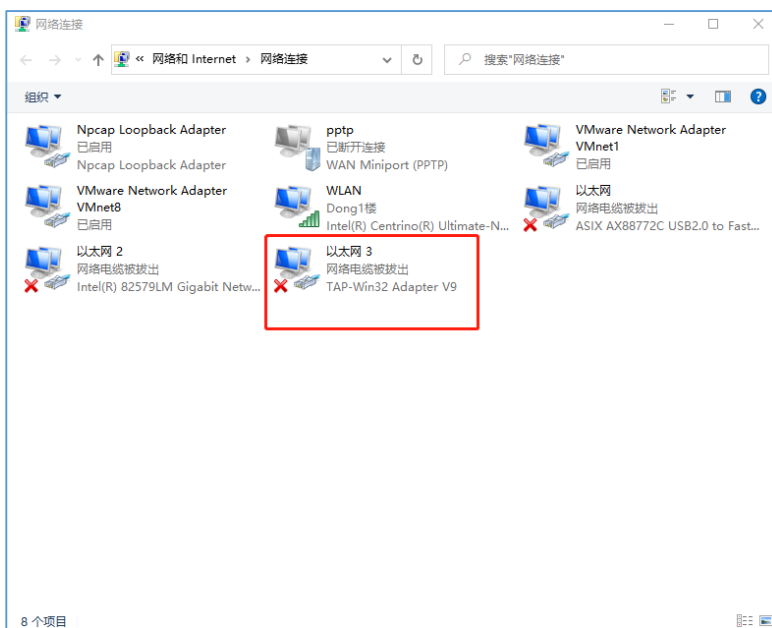


6. 右键点击“TAP-Win32 Adapter V9”后，会有个菜单栏出来，选择属性，如图所示：

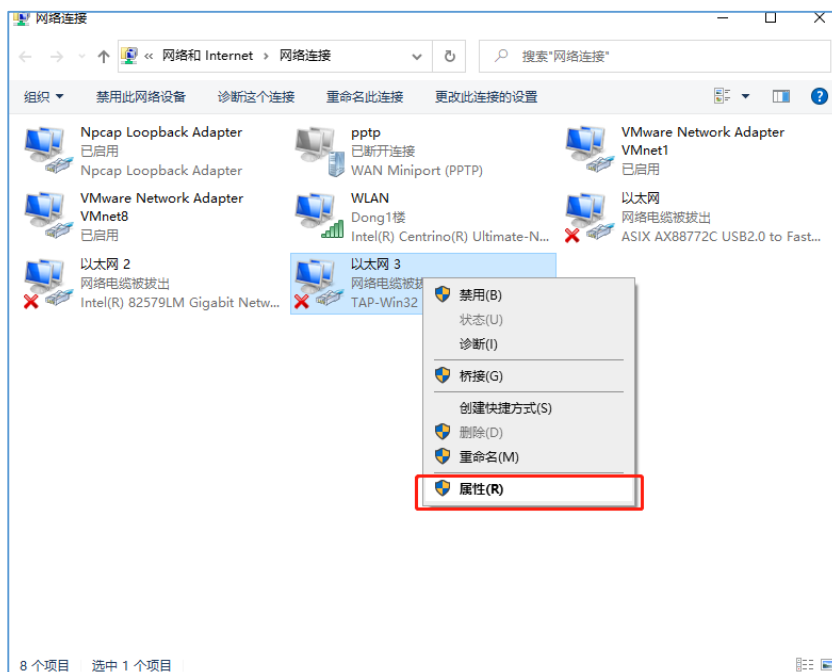

7. 在属性对话框中，双击“Internet 协议版本 4(TCP/IPv4)”选项，如图所示：

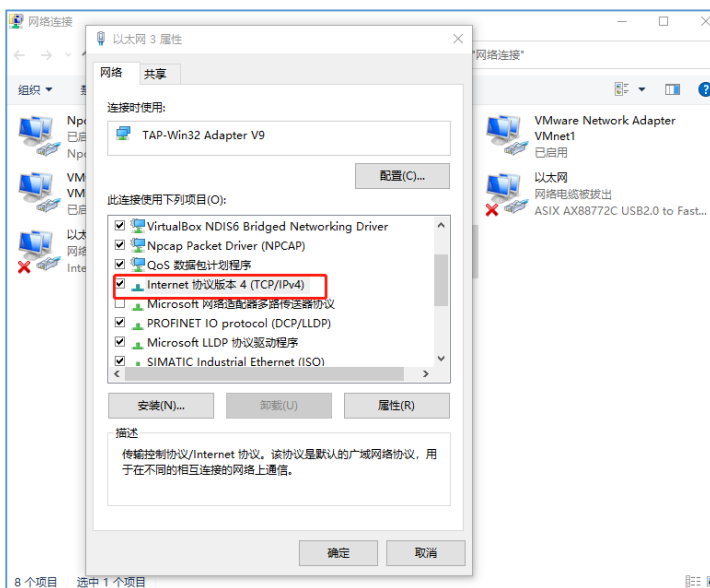

8. 在“Internet 协议版本 4 (TCP/IPv4) 属性”对话框，点击高级按钮，如图所示：

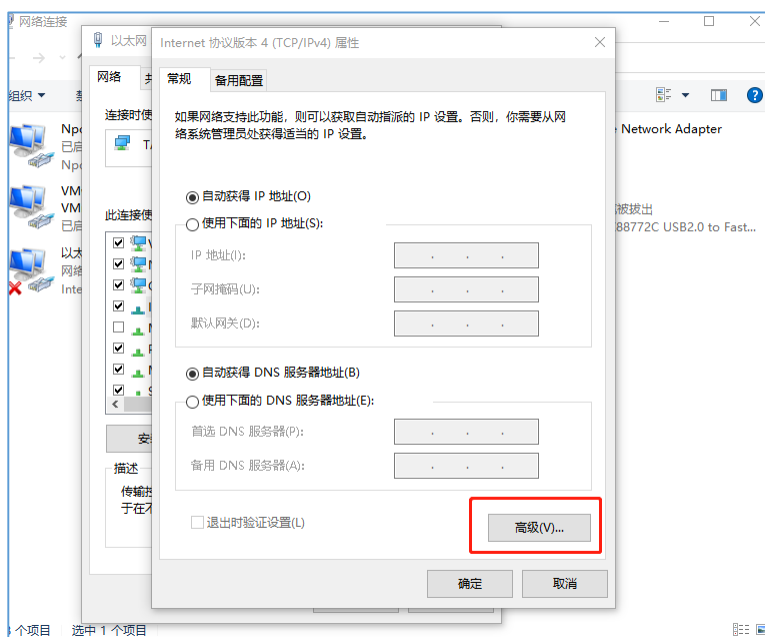

9. 在高级 TCP/IP 设置对话框中，把自动跃点勾选取消，然后在接口跃点数中填入 999，再点击确定按钮即可完成设置

